

# HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



# BX270

minimal





## Beschermd, strak design, ultracompacte kast

De compacte BX270 is een topper van formaat en laat zich met zijn ultracompacte kast perfect integreren aan elke gevel. Door de innovatieve constructie met brede muurconsoles kan het scherm op praktisch iedere ondergrond gemonteerd worden. Het gesloten cassettesysteem zorgt ervoor dat het doek volledig beschermd is tegen vuil en extreme weersomstandigheden. De voorlijst beschikt over een subtiel geïntegreerde waterafvoer.



### Sensoren houden het veilig


Dankzij de sensoren, hoeft u niet op het zonnescherf te letten. Als het te hard waait, gaat het automatisch dicht. Schijnt de zon, dan gaat het automatisch open. Bij licht regenweer kan u onder het scherm blijven zitten, mits het scherm een voldoende hellingsgraad heeft om het water te laten afvloeien via de geïntegreerde waterafvoer in de voorlijst.



### Verlichting zorgt voor sfeer

Geniet 's avonds langer van uw terras dankzij de dimbare led-verlichting. Mogelijkheden led-verlichting:

- Direct licht in kast

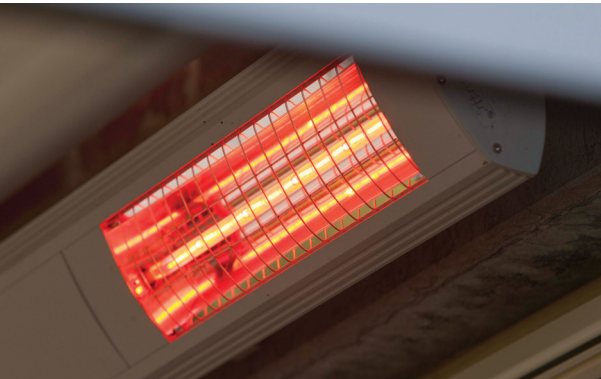

### Kies voor extra comfort met volgende opties

- ▶ Verwarming onder scherm
- ▶ Led-verlichtingsmogelijkheid
- ▶ Sensoren (zon-, regen-, temperatuur- en windsensor)

\*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.

# Premium kwaliteit

## Alle voordelen van de zomer, zonder de nadelen.

### Installatie



- ▶ Dankzij de keuze tussen muur- en plafondmontage, kan BX270 zowel tegen de gevel van een woning, als onder een afdak gemonteerd worden.
- ▶ Beugelmontage - éénpuntsspanning: de krachten die op het scherm inwerken, worden rechtstreeks naar de muur afgeleid.

### Onderhoud

- ▶ De kast, armen en waterafvoer dienen regelmatig met lauw water en een neutrale zeep gereinigd te worden en vervolgens met leidingwater nagespoeld worden (minimaal 2x per jaar).
- ▶ Dankzij een gesloten kast, wordt het doek optimaal beschermd tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

### Design

- ▶ Vierkante kast
- ▶ Gesloten systeem
- ▶ Strakke montage tegen muur

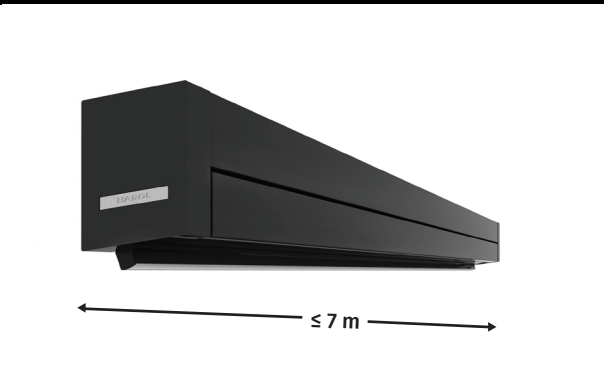

### Duurzaam

- ▶ Kwalitatief en duurzaam knikarmsysteem, gaat tot 25 000 cycli mee.
- ▶ Dankzij de glijstrips wordt het doek optimaal ondersteund bij het openen en sluiten. Hierdoor gaat het geweven acryldoek, dat bovendien rot- en schimmelwerend behandeld is, veel langer mee.
- ▶ Dankzij de hoekverstelling met opwaaizekering, kan het scherm niet te fel omhoog waaien en beschadigd geraken.

### Esthetiek


- ▶ De strakke kast van BX270 resulteert in een mooi, uitgepuurd design.
- ▶ Stem het knikarmscherf volledig af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar in alle RAL-kleuren en een ruim gamma aan lakken en structuurlakken aan standaardprijs.
- ▶ Talrijke opties voor nog meer comfort: verwarming, dimbaar ledlicht ...
- ▶ Het zonnescherf beschermt tegen UV-stralen en overvloedige hitte in de woning. Het is beschikbaar in hoogwaardig technologisch doektextiel in tal van stoffen en kleuren.
  - ▶ Standaard: Dickson Orchestra of Sattler Urban Design
  - ▶ Optioneel: keuze uit de collecties Swela, Sattler en Dickson

### Verlichting zorgt voor sfeer

- ▶ Mogelijkheden led-verlichting:
  - ▶ Direct licht in kast
- ▶ Verwarming onder scherm

### Schaduwcreatie

- ▶ Breedte tot 7 m
- ▶ Uitval tot 3,5 m
- ▶ Koppelbaar tot 12 m
- ▶ Hellingsgraad 10° tot 35°
- ▶ Volant 25 cm



| minimal LUX                                                                       | minimal BX270                                                                     | Elegant CADIZ                                                                     | Elegant TUCAN                                                                      | Elegant BX260                                                                       | Curved PRAIA                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

## STRUCTUUR

|                                  |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kasttype                         | Gesloten kast                        | Gesloten kast                        | Gesloten kast                        | Gesloten of halfopen                 | Gesloten kast                        | Open / (afdek-<br>kap = optie)       |
| Afmetingen kast                  | 240 mm diep,<br>250 mm hoog          | 162 mm diep,<br>227 mm hoog          | 295 mm diep,<br>185 mm hoog          | 200 mm diep,<br>130 mm hoog          | 155 mm diep,<br>223 mm hoog          | 290 mm diep,<br>265 mm hoog          |
| Max. breedte (mm)                | 7000                                 | 7000                                 | 7000                                 | 5500                                 | 7000                                 | 7000                                 |
| Max. uitval (mm)                 | 4000                                 | 3500                                 | 4000                                 | 3500                                 | 3500                                 | 4000                                 |
| Max. hoogte<br>vario-volant (mm) | 2000                                 | N.v.t                                | 2000                                 | N.v.t                                | N.v.t                                | 2000                                 |
| Koppelbaar                       | Tot 12 m                             | Tot 12 m                             | Tot 12 m                             | N.v.t                                | Tot 12 m                             | Tot 12 m                             |
| Waterafvoer in voorlijst         | Standaard                            | Standaard                            | Standaard                            | Standaard                            | Standaard                            | Standaard                            |
| Doek van zonnescherm             | Verschillende<br>doeken &<br>kleuren | Verschillende<br>doeken &<br>kleuren | Verschillende<br>doeken &<br>kleuren | Verschillende<br>doeken &<br>kleuren | Verschillende<br>doeken &<br>kleuren | Verschillende<br>doeken &<br>kleuren |
| Invisibly Wired armen            | Standaard                            | Standaard                            | Standaard                            | N.v.t                                | Standaard                            | Standaard                            |

## BEDIENING

|                             |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manuele bediening met stang | N.v.t     | Optie     | N.v.t     | Optie     | Optie     | Optie     |
| Bediening met io-motor      | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Zender                      | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| RTS                         | Optie     | Optie     | Optie     | Optie     | Optie     | Optie     |
| Bekabeld                    | Optie     | Optie     | Optie     | Optie     | Optie     | Optie     |

## OPTIES

|                                              |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vaste volant                                 | Optie - keuze uit<br>4 volants | Optie - Keuze uit<br>4 volants | Optie - keuze uit<br>4 volants | Optie - keuze uit<br>4 volants | Optie - Keuze uit<br>4 volants | Optie - keuze uit<br>4 volants |
| Vario-volant met io-motor                    | Optie                          | N.v.t                          | Optie                          | N.v.t                          | N.v.t                          | Optie                          |
| Directe led-verlichting (armen)              | Optie                          | N.v.t                          | Optie                          | Optie                          | N.v.t                          | Optie                          |
| Directe led-verlichting (kast)               | Optie                          | Optie                          | Optie                          | N.v.t                          | N.v.t                          | Optie                          |
| Directe led-verlichting (armen & kast)       | Optie                          | N.v.t                          | Optie                          | N.v.t                          | N.v.t                          | Optie                          |
| Indirecte led-verlichting (kast & voorlijst) | Optie                          | N.v.t                          | Optie                          | N.v.t                          | N.v.t                          | N.v.t                          |
| Zon-, wind- & regensensor                    | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          |
| Storelight led-spots                         | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          |
| Storelight verwarming                        | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          | Optie                          |



### Toepassingen

Horeca, hotels, woningen,  
appartementen, woonzorgcentra ...



### Garantie

5 jaar productgarantie



### Sturing

BX270 beschikt standaard over een  
io-sturing, dewelke kan aangesloten  
worden op het io-homecontrolsysteem  
voor gebouwautomatisering.

➔ [io-homecontrol.com](https://io-homecontrol.com) **somfy.** 

Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.