



# ZONWERING-WINKEL







## Winter of zomer, binnen of buiten met onze zonwering zit je goed

Zelfs tijdens onze zomers is het van het goede te veel. U wilt genieten van uw terras, maar de felle zon houdt u binnen. En na een zonnige dag is het daar al even warm als buiten.

Met de zonweringen van zonwering-winkel houdt u het heerlijk waar u maar wilt. Wij bieden u de keuze uit een ruim gamma producten aangepast aan elke situatie. Een terrasoverkapping of een zonnescerm? Geplaatst aan de gevel, het plafond, onder een balkon of aan een dakspant? Onze zonneschermen plooiën zich naar uw wensen en naar uw woning. Bovendien kunt u ze voorzien van verlichting en/of verwarming of uitbreiden met een zijdelings scherm. En opdat ook uw veranda het hele jaar door behaaglijk blijft, vindt u bij zonwering-winkel een ruime keuze aan zonweringen.



## Welke oplossing u ook kiest, de voordelen en kwaliteitsgaranties van Zonwering-winkel krijgt u er gratis bij:

- altijd een aangenaam klimaat
- beschermt meubilair, behang, vloer en gordijnen tegen verkleuring
- de doeken worden gemaakt volgens de VEROZO en ROMAZO-normen
- op maat van uw terras
- ontworpen uit zeer duurzame materialen
- oneindig kleurenpalet aan standaardprijs
- functioneel design
- modern bedieningscomfort:  
van manuele bediening tot domotica
- 5 jaar garantie
- Belgische makelij

pag.  
**4**



**Zonwering**

pag.  
**14**



**Screens**

pag.  
**18**



**Outdoor living**

pag.  
**22**



**Rolluiken**

pag.  
**24**



**Vliegenramen**

pag.  
**26**



**Automatisatie**



# Zonwering

## Flexibele montagemogelijkheden en types

Wat ook de montagesituatie is, Zonwering-winkel biedt altijd een oplossing. De zonneschermen kunnen gemonteerd worden aan de gevel, het plafond, onder een balkon, aan een dakspant... Bovendien zijn er verschillende types zonneschermen, elk met hun eigen design en specifieke technische mogelijkheden. Er zijn er met een volledig gesloten kast, een halfopen of een open kast. De keuze hangt af van uw smaak, en van de mate waarin het doek bestand moet zijn tegen weersinvloeden.





## Frames in de kleur van uw voorkeur

Onze zonweringen zijn volledig aan te passen aan uw persoonlijke smaak. Niet alleen hebt u een ruime keuze aan doeken, ook de frames zijn verkrijgbaar in een brede waaier van RAL- en structuurlakken en dit telkens aan standaardprijs.

- Ruim palet aan kleuren  
Het frame van uw zonnescherm kiest u in welke kleur u graag wilt. Ook het verlichtings- en verwarmingssysteem Storelight kan in dezelfde kleuren uitgevoerd worden, zodat het altijd een mooi geheel vormt met uw scherm.
- Structuurlakken  
Zonwering-winkel biedt eveneens een reeks van prestigieuze structuurlakken met een korrelige structuur aan. Deze lakken zijn bijzonder slijt- en krasvast en zijn ook heel onderhoudsvriendelijk. Structuurlak geeft uw zonnescherm een stijlvolle, eigentijdse uitstraling.



**BX270**

**TOPPER 2019**

Het zonnescerm BX270 is een voltreffer in het gamma omdat het tegemoet komt aan een heel aantal vragen. Met zijn strakke vormgeving en beschikbaarheid in een brede waaier van ral- en structuurlakken met verschillende glansgraad, staat de BX270 borg voor een harmonieus gevelbeeld. Verder zorgt het gesloten cassettesysteem dat het doek volledig beschermd is, ook op plaatsen die niet beschut zijn tegen regen of wind.

Zonwering overdag, sfeerschepper na zonsondergang... Het strakke BX270 knikarmscherm is ook verkrijgbaar met LED verlichting. De dimbare, energiezuinige verlichting zorgt voor instant sfeer.



## Vormgeving en uitvoeringen

De BX270 heeft een **volledig gesloten kast** maar de aanblik verandert volledig. Dat is te danken aan een **splinternieuwe zijconsole in aluminium gietwerk**, een stijlvol **inox geborsteld logo** en een bijzonder **strakke** lijn van de voorlijst met geïntegreerde waterafvoer. De kast is dankzij haar geringe diepte **bijzonder compact**. Ook typisch voor de BX270 is de **dragende achterplaat** waar de consoles, knikarmen en oprolas ingehaakt worden. Tot een breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde trekveren die de **levensduur** van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.




## Montagemogelijkheden

De montage gebeurt eenvoudigweg door het **inhaken van het scherm in brede muurconsoles** die vooraf aangebracht worden op de montageondergrond. Het aantal consoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

## Afmetingen en helling


De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 35^\circ$  · A=uitval · B=hoogteverschil · montage op min. 2,5 m hoogte



A (mm)	B (mm)
1500	260
2000	347
2500	434
3000	521
3500	608

A (mm)	B (mm)
1500	860
2000	1147
2500	1434
3000	1721
3500	2008



**BX270**

Max. breedte	Max. uitval	Min. uitval
7 m (12 m in 2 delen)	3,5 m	1,5 m





## Cadiz

Het Harol zonnescherm Cadiz valt op door zijn compact ontwerp, grote verstelmogelijkheid en universele toepassing. De hoekinstelling kunt u gemakkelijk aanpassen, waardoor u zelf bepaalt hoeveel schaduw u wilt. Het scherm is ontworpen uit aluminium en de bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal.



## Vormgeving en uitvoeringen

De kastafwerking varieert naargelang het type dat u kiest. De **Cadiz** heeft een gesloten kast; dit type kast is geschikt voor een montage onder een balkon of oversteek. De volledige gesloten kast van de **Cadiz** beschermt het doek optimaal tegen regen of wind en zorgt voor een mooi esthetisch geheel.

Ook de **aluminium afdekkappen** van de voorlijst garanderen een perfecte afwerking. De **Cadiz** is uitgerust met een hoge voorlijst, standaard zonder volant. Mogelijkheden LED verlichting, indirect licht in kast en voorlijst. Direct licht in kast of direct licht in arm en/of direct licht in armen en kast.




## Montagemogelijkheden

Typisch voor het knikarmscherm CADIZ is hun **eenvoudige hoekinstelling**, die kan variëren van 0° tot 90° (afhankelijk van het montage type). Voor beide montage methoden bestaat eenzelfde type console.

## Afmetingen en helling

De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

0° ≤ helling ≤ 90° · A=uitval · montage op min. 2,5 m hoogte



A (mm)
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Cadiz

Max. breedte	Max. uitval	Min.uitval	Vario	LED
7 m	4 m	1,5 m	✓	✓





## LUX

Het zonnesherm LUX is één van de meest luxueuze uitvoeringen in het Harol assortiment. Met zijn **uitval of diepte van maar liefst 4 meter** is het ideaal voor een groot terrasoppervlak. Het is bovendien steeds uitgerust met **elektrische bediening**: een simpele druk op de knop volstaat voor het openen of sluiten van het zonnesherm.

Heeft U soms ook last van de laagstaande zon? Kies dan voor de optionele elektrische variovolant waarmee u lage zonnestralen kunt tegenhouden.

Harol presenteert zijn eerste **voorgemonteerde LED verlichting** op de populaire LUX zonwering. LED verlichting op een zonwering is niet nieuw, maar Harol heeft er wel als eerste voor gekozen om de LED verlichting niet op de knikarmen te monteren, maar subtiel te integreren in de onderkant van de cassette. Op die manier bewijst de verlichting zowel in gesloten als open stand zijn nut, met een **dimbare** sfeer- en functionele verlichting.



## Vormgeving en uitvoeringen

De LUX heeft een **volledig gesloten kast**, zodat het zonnescerm ook gemonteerd kan worden op plaatsen die niet beschut zijn tegen regen of wind. zo blijft uw doek veel langer mooi.

Tot een breedte van 6 m worden 2 **knikarmen** voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde **trekveren** die de levensduur van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.




## Montagemogelijkheden

De montage gebeurt met stabiele muurconcoles, discreet **verborgen achteraan de kast**. Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van het zonnescerm.

## Afmetingen en helling


De zonnescermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 45^\circ$  · A=uitval · B=hoogteverschil · montage op min. 2,5 m hoogte




A (mm)	B (mm)
1500	260
2000	347
2500	434
3000	521
3500	608
4000	695

A (mm)	B (mm)
1500	1061
2000	1414
2500	1768
3000	2121
3500	2475
4000	2828



Max. breedte	Max. uitval	Min. uitval
7 m (12 m in 2 delen)	4 m	1,5 m

LUX

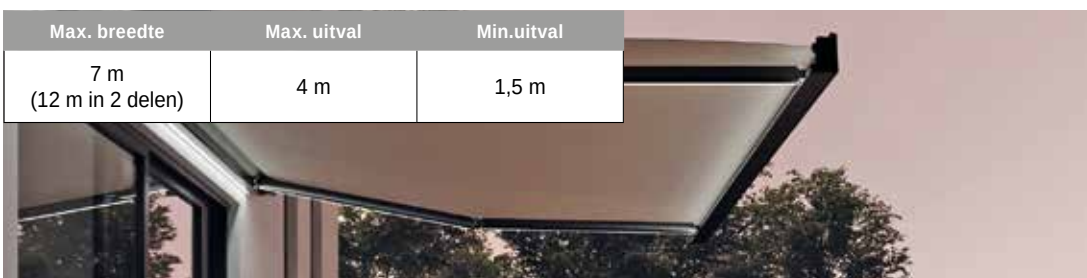



## Tucan

Het Harol zonnescherm Tucan valt op door zijn compact design, grote verstelmogelijkheid en universele toepassing. De hoekinstelling kunt u gemakkelijk aanpassen, waardoor u zelf bepaalt hoeveel schaduw u wilt. Het scherm is ontworpen uit aluminium en de bevestigingsmaterialen uit roestvrij staal. Dit model kan ook aan het plafond bevestigd worden.



## Vormgeving en uitvoeringen

De kastafwerking varieert naargelang het type dat u kiest. De **Tucan** heeft een gesloten kast; dit type kast is geschikt voor een montage onder een balkon of oversteek. De volledige gesloten kast van de **Tucan** beschermt het doek optimaal tegen regen of wind en zorgt voor een mooi esthetisch geheel.

Ook de **aluminium afdekkappen** van de voorlijst garanderen een perfecte afwerking. Bij de **Tucan** is een kleine lage voorlijst met volant voorzien. De **Tucan** is uitgerust met een moderne voorlijst, standaard zonder volant. Optioneel kan de Tucan uitgerust worden met geïntegreerde LED-verlichting in de knikarmen.




## Montagemogelijkheden

Typisch voor het knikarmscherm Tucan is hun **eenvoudige hoekinstelling**, die kan variëren van 0° tot 90° (afhankelijk van het montagetypen). Voor beide montage-methoden bestaat eenzelfde type console.

## Afmetingen en helling

De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.


$0^\circ \leq \text{helling} \leq 90^\circ$  · A=uitval · montage op min. 2,5 m hoogte



A (mm)
1500
2000
2500
3000

	Max. breedte	Max. uitval	Min.uitval	Vario	LED
<b>Tucan</b>	5,5 m	3 m	1,5 m	✓	✓



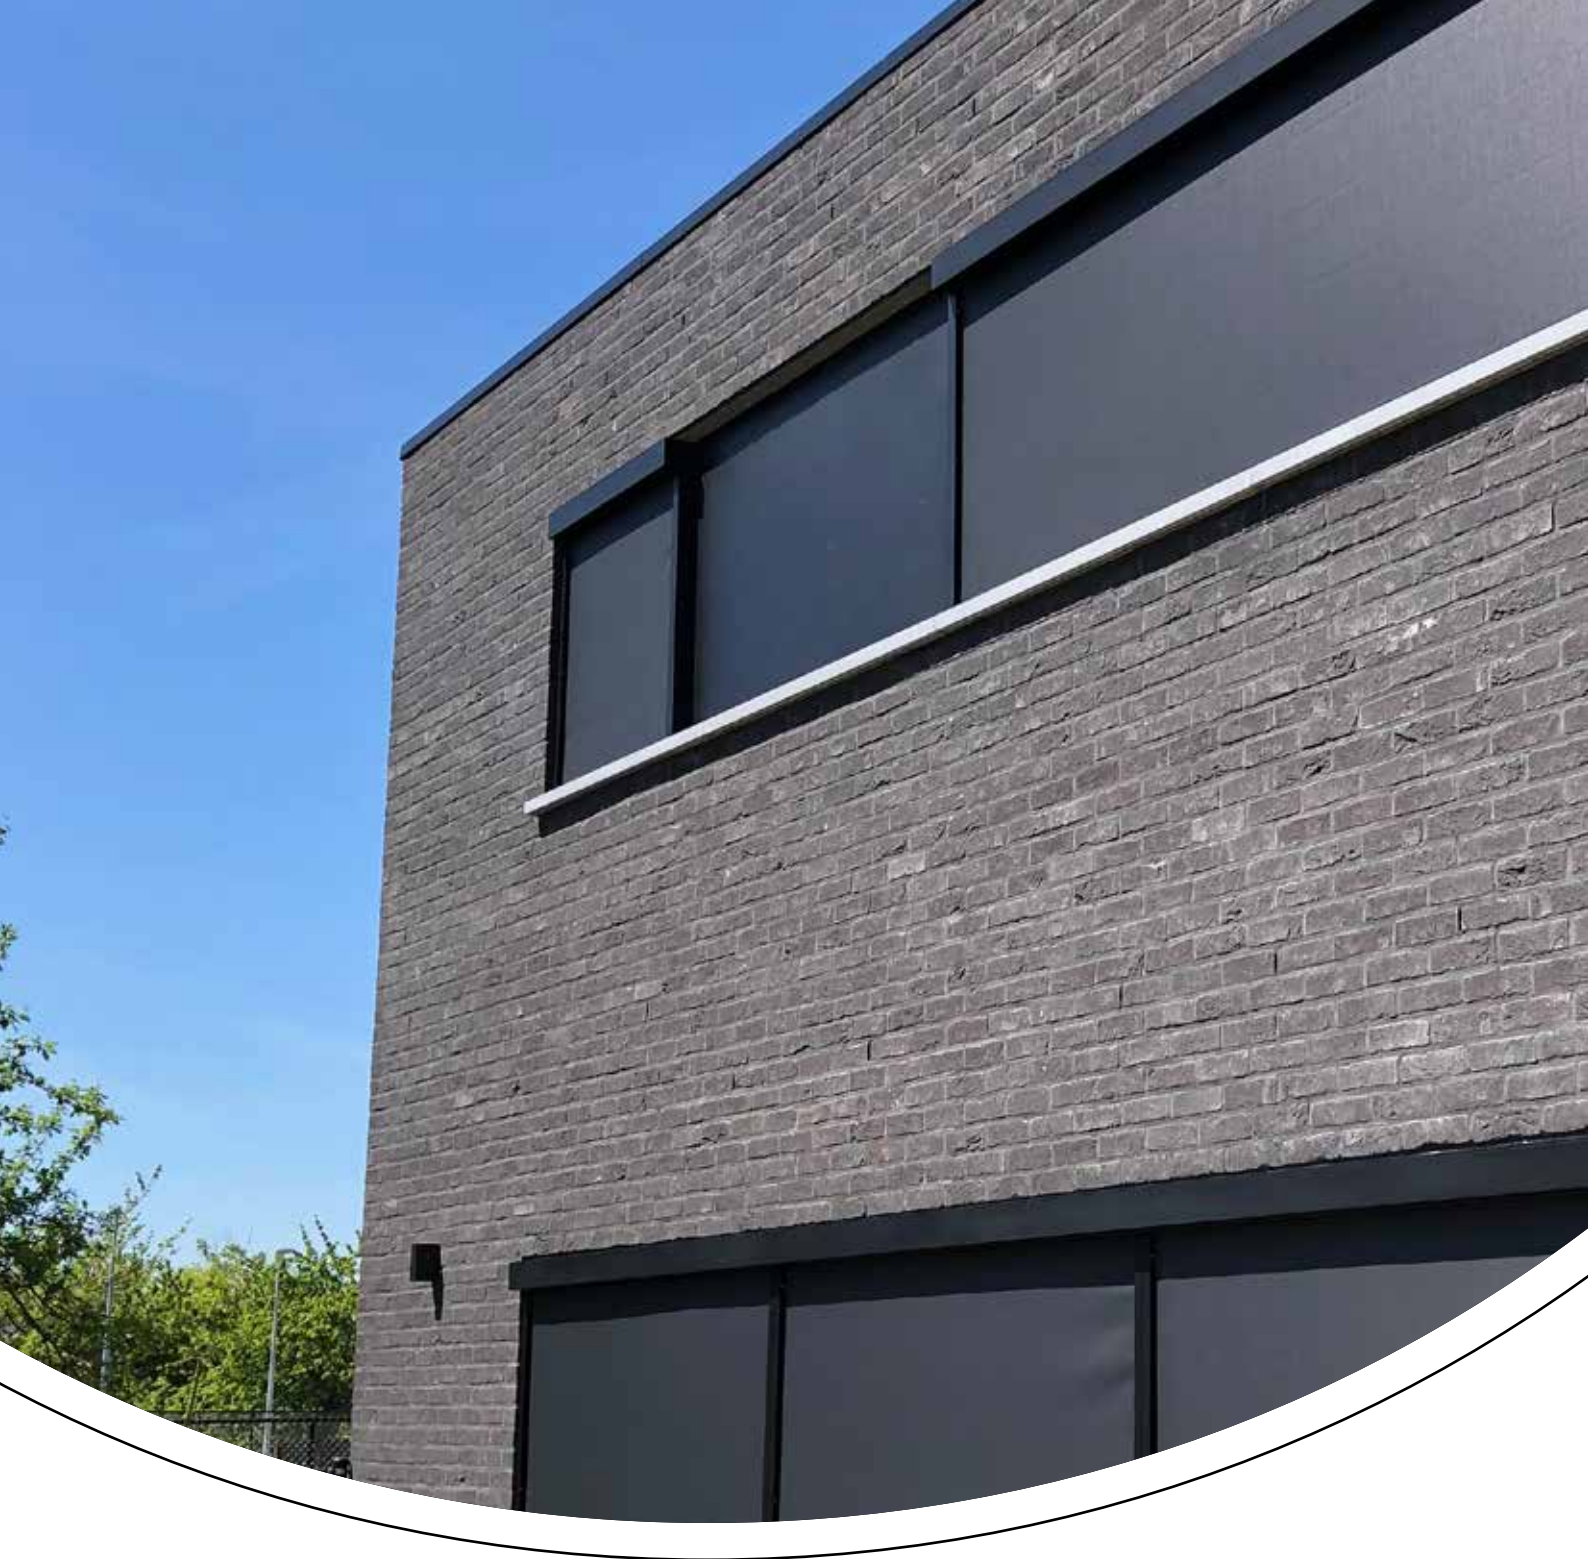

## Screens

Bouwen en verbouwen is een zaak van energiebeheer geworden. Onze zomers worden warmer met een oververhitte woning tot gevolg. Zonwering maakt vandaag integraal deel uit van een energiezuinige woning en innovatie zorgt ook hier voor steeds betere prestaties op het vlak van thermische en akoestische isolatie. Nooit eerder kreeg je zoveel terug voor de investering in een screen.





## Afmetingen

De screens worden bij Zonwering-winkel op maat gemaakt.

<b>Zonfix 85</b>	Max. breedte	Max. hoogte	
	3 m	2 m	
<b>Zonfix 100</b>	Max. breedte	Max. hoogte	
	4 m	3 m	
<b>Zonfix 130</b>	Max. breedte	Max. hoogte	
	5,5 m	6 m	



## Veranda zonwering vz 510 - vz 520

De verandazonwering van zonwering-winkel kan tot een oppervlakte tot 100 m<sup>2</sup> overspannen met strak ogende doeken. Hiermee kan je je veranda koel en aangenaam houden in de zomer. Het doek wordt via een veer, loopwieltjes en een zeer sterk koord constant onder spanning gehouden. Dit doekspansysteem is alleen verkrijgbaar bij Harol en zorgt voor een zeer fraai resultaat. Het verschil tussen een verandazonwering en een Harol-verandazonwering. De kasten zijn uit extrastevig aluminium gemaakt. Ze kunnen op verschillende manieren op de veranda worden geplaatst, afhankelijk van het type kast. De stevige voetsteunen en montage mogelijkheden maken dat deze modellen zeer windvast en veilig op je veranda kunnen worden gemonteerd.








## Outdoor living

Zonwering-winkel kent vele mogelijkheden en is een opmerkelijk staaltje van hoogstaande innovatie en comfort voor particulier of professioneel gebruik. Het systeem kan aan de gevel of vrijstaand worden geplaatst. De terrasoverkapping sluit en opent door middel van een automatische bediening. LED's en verwarmingselementen zijn eenvoudig te integreren. De verlichting is op elegante wijze verwerkt in het doek en is traploos dimbaar. Personaliseer naar eigen keuze met afsluitmogelijkheden zoals windvaste screens van Zonwering-winkel of glaswandpanelen. Voor verdere info aarzel niet om ons te contacteren.





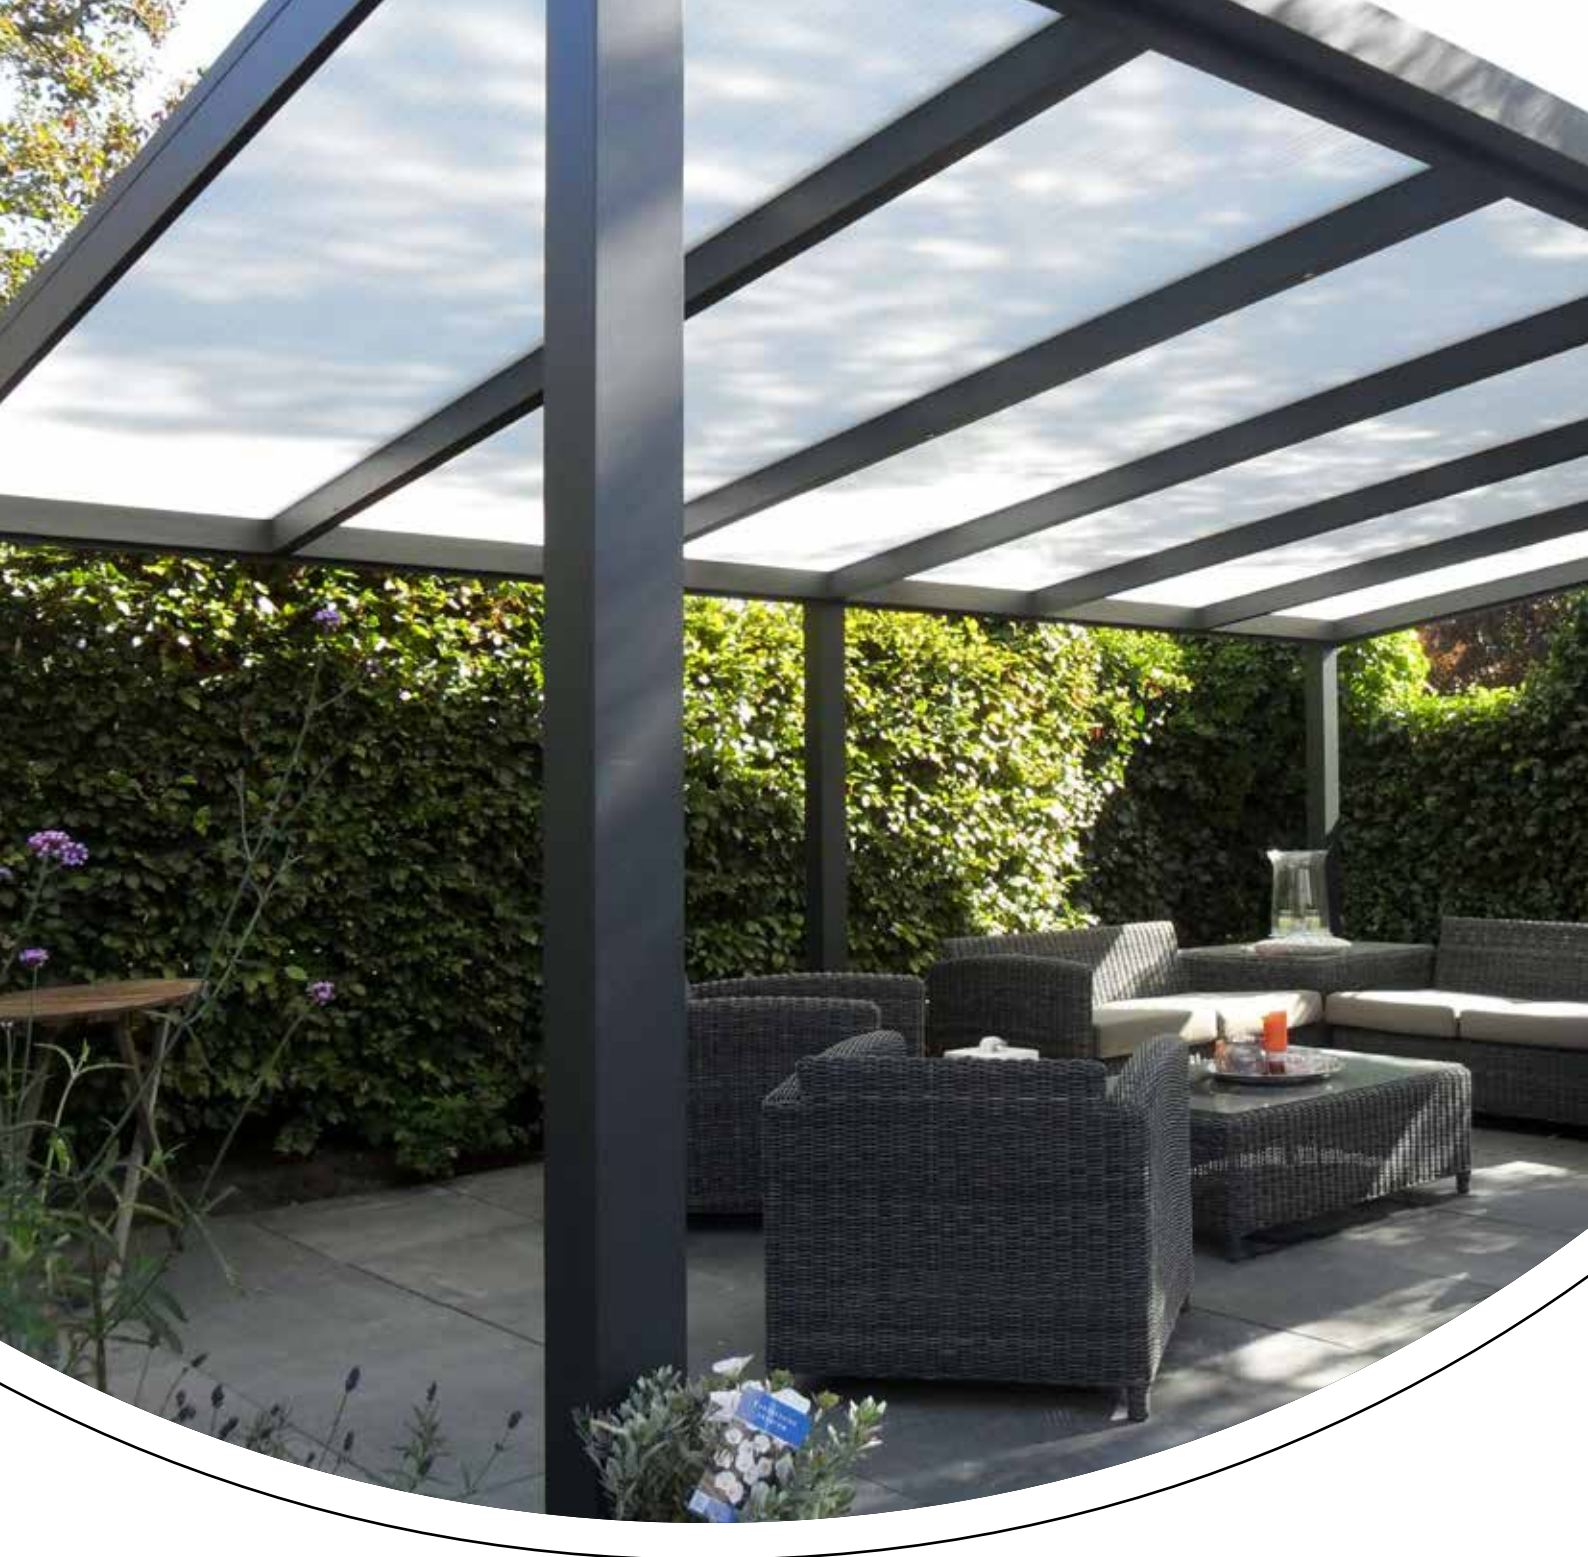

## Polycarbonaat daken

Alle overkappingen worden bij Zonwering-winkel helemaal op maat gemaakt. In de staander wordt de hemelwaterafvoer gemonteerd. Deze is dus volledig onzichtbaar.

LED verlichting kan worden geïntegreerd in de dakliggers. De bedrading hiervoor is weggewerkt in de constructie en zonder aanpassingen kunnen spots worden gemonteerd.


De bevestigingsmaterialen zijn volledig weggewerkt in de constructie. Hierdoor ziet u geen schroeven. De bevestigingsmethode biedt een variabele montage tussen de 7 en 20 graden en is daardoor geschikt voor iedere situatie.





## Afmetingen

<b>Polycarbonaat</b>	Max. breedte	Max. uitval
	Van 4,25 met tot 10,55 meter met polycarbonaatplaten van 16mm dik	Van 1,3 meter tot 4,8 meter met polycarbonaatplaten van 16mm dik







## Rolluiken

Rolluiken zorgen voor, naast privacy, een extra isolerende factor van uw woning en dragen dus bij tot een besparing op de energiefactuur. Bijkomend vormen rolluiken een extra hindernis voor inbrekers op hun weg naar binnen. Ze dragen dan ook stevig bij tot de inbraakveiligheid van je woning. Tegenwoordig kan je zelfs een stapje verder gaan. Daarbij laat je bepaalde onderdelen bijkomend beveiligen. We bespreken samen graag de mogelijkheden.

Keuze uit: - schuine kast



- half ronde kast








## Afmetingen

De rolluiken worden op maat gemaakt.



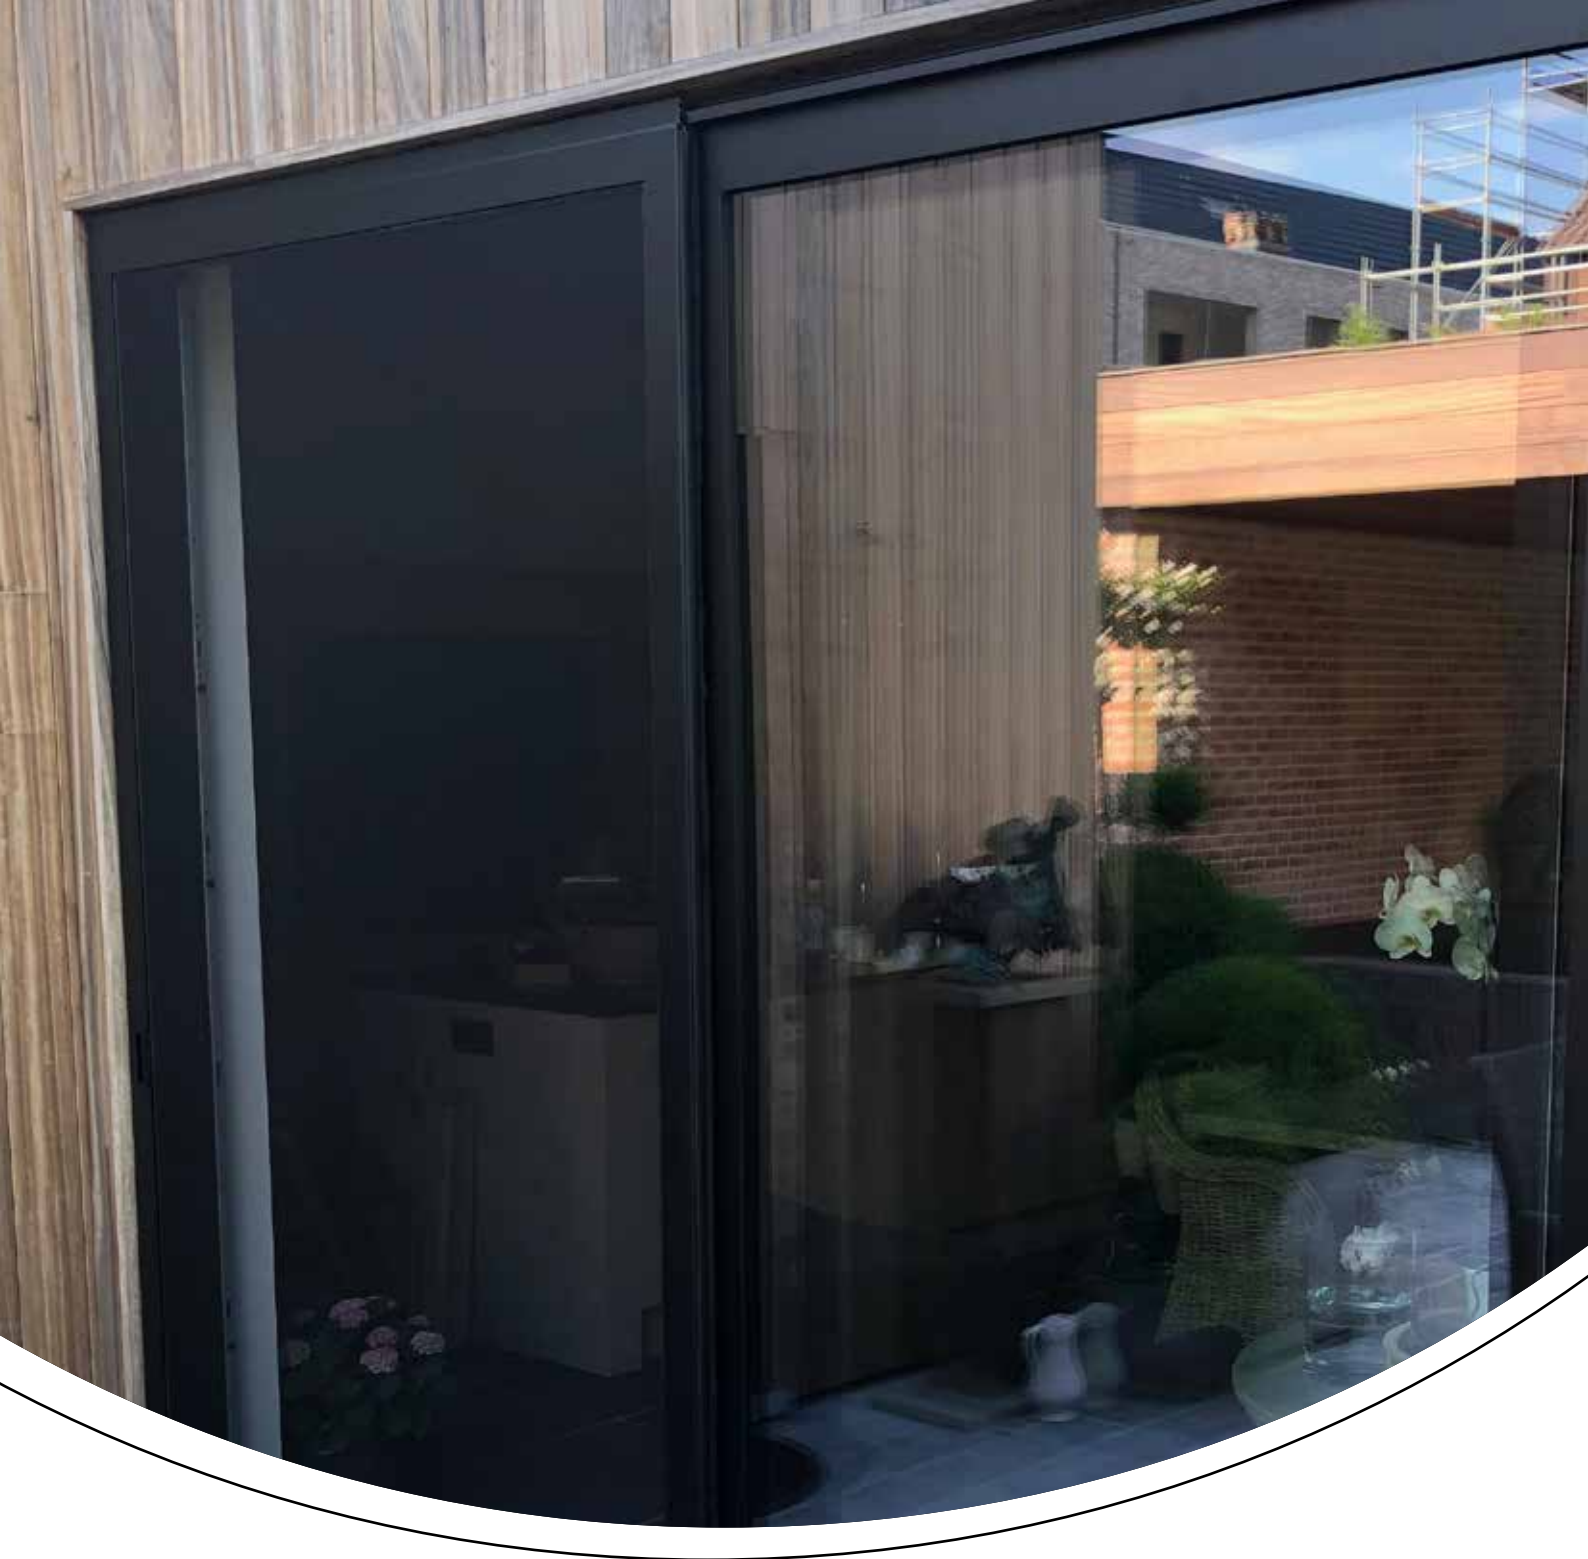

## Vliegenramen

De vliegenramen van Zonwering-winkel zijn **professionele** producten, geplaatst door een **vakman**. U geniet van een snelle en correcte service in opmeting - montage en service.

Onze focus is het ontwikkelen en produceren van de **meest duurzame en gebruiksvriendelijke** vliegenramen, met **zo weinig mogelijke esthetische impact** op de woning, lichtinval en buitenzicht.





## Visio 20

De standaard vliegenramen passen in elk raam, terwijl deze dan nog altijd gesloten of op een kier gezet kunnen worden. De **unieke borstelsluiting** sluit de vliegenramen perfect af en biedt de best mogelijke bescherming tegen insecten. De vliegenramen hebben ook het **SuperView gaas** als standaard. Van binnenuit **merk je dus amper dat er een vliegenraam in het raam zit**. De zwarte kleur van het gaas zorgt ervoor dat je alle kleuren in je tuin scherp kunt blijven zien. Het systeem kan zonder te schroeven geplaatst worden, via inox klemmetjes achter het raamkader.



## Linus 50

De Linus met 50 mm profiel zet de hoogste standaard neer. De Linus is speciaal gemaakt voor grote **duurzaamheid en hoog gebruiksgemak bij intensief gebruik**. Met **verschillende geleidingssystemen en montage mogelijkheden** past het Linus schuifvliegenraam op alle types schuiframen. Het supertransparante SuperView gaas zorgt voor zeer weinig lichtverlies en een optimaal doorkijkvermogen.



## Linus XL 75

De Linus XL wordt niet voor niets **het toproduct van het gamma** genoemd. Op vlak van esthetiek is de Linus XL de **koploper in zijn soort**: het schuifvliegenraam is letterlijk onzichtbaar van binnenuit door het ontbreken van de storende tussenstijl en het gebruik van het **transparante SuperView gaas**. Hierdoor lijkt deze Linus XL eerder op een raampartij dan op een vliegenraam. Linus XL laat ook **20 procent meer licht door** dan een normale Linus.

De stevige 75 mm aluminiumprofielen en hoogwaardige afwerking geven de Linus XL een **klassevolle en duurzame look**.



## Plisse hordeur

De bekende plissé vouwdeur met **geplisseerd gaas** is een vliegendeur met karakter. Het zwarte geplisseerde gaas zorgt voor een trendy look. De **lage drempel** van slechts 3 mm zal een vlotte doorgang zeker niet in de weg staan.

De Plissefit is een herwerking van de eerste versie Plissé en blinkt uit in zijn **strak design en montage mogelijkheden**.

De plissé vliegendeur of hordeur wordt bevestigd via clips waardoor de cassette perfect uitneembaar is.





# Automatisatie

De automatisatie van Somfy biedt heel wat comfort. Zo wordt dankzij de zon- en windsensoren de stand van je zonweringen automatisch afgestemd op de weersomstandigheden. Als de zon op het huis staat, gaat bijvoorbeeld de elektrische zonnescerm automatisch naar beneden. Begint het te waaien, dan gaat je zonwering omhoog. Alles kan gestuurd en geraadpleegd worden via een app. We bespreken graag samen met u de uitgebreide mogelijkheden.







**BV Zonwering-winkel**

Wissenstraat 2  
9200 Dendermonde

T +32 471 03 66 34  
[www.zonwering-winkel.be](http://www.zonwering-winkel.be)  
E-mail: [info@zonwering-winkel.be](mailto:info@zonwering-winkel.be)

**Openingsuren showroom**  
Ma - Do: 10.00u tem 17.00u  
Vr: 10.00u tem 16.00u  
Zaterdag: Enkel op afspraak  
Zondag & Feestdagen gesloten



**SUNSTYLE**  
OUTDOORLIVING

[www.sunstyle-outdoorliving.be](http://www.sunstyle-outdoorliving.be)

**UW SPECIALIST VOOR:**

**ZONWERING**

**OUTDOOR LIVING**

**SCREENS**

**ROLLUIKEN**

**VLIEGENRAMEN**

**AUTOMATISATIE**

Volg ons op

