

HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

Harol

Versuz

**Personaliseer
uw pergola**

Verwarming, verlichting, ruime
keuze uit verschillende
doeken...

Buitengewoon genieten het hele jaar door

Met Versuz geniet u het hele jaar door, op elk moment van de dag, van uw terras, tuin of zwembad. Op warme zomerdagen biedt hij aangename verkoeling, terwijl slimme uitbreidingen zoals geïntegreerde verwarmingselementen zorgen voor extra comfort op frissere avonden. Daarnaast beschermt de Variovolant Solar – een variovolant of schaduwdoek op zonne-energie – u tegen laagstaande zon en nieuwsgierige blikken, zodat u in alle rust en op elk tijdstip kunt genieten van het buitenleven.

Geniet langer van uw terras met volgende opties:

- ▶ Geïntegreerde ledverlichting in de onderzijde van de kast of in de doekondersteuning voor sfeervolle verlichting in de avonden.
- ▶ Verwarmingselementen om langer en comfortabel buiten te blijven.
- ▶ Variovolant Solar – een variovolant of schaduwdoek op zonne-energie, ideaal om de laagstaande zon te weren of nieuwsgierige blikken tegen te houden.




Compacte gesloten kast

Compacte kast die volledig gesloten is. Hierdoor blijft het doek jarenlang stralen.



Variovolant Solar

De optionele, geïntegreerde variovolant op zonne-energie beschermt optimaal tegen een laagstaande zon en zorgt voor extra privacy.

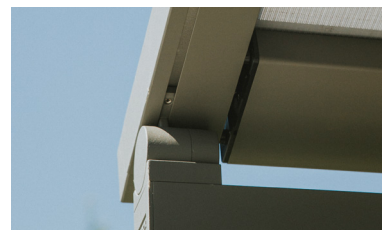

Past op elk terras

Past perfect op elk terras dankzij de flexibele voetpaal.



Doek blijft strak


Het ZIP-systeem zorgt ervoor dat het doek extra vast zit. Dit resulteert in een strakke look en feel én zorgt ervoor dat het doek zeer windvast is.*

*Maximale windklasse 6 wanneer geopend volgens de Europese norm 13561



Doekondersteuning met ledverlichting

Deze optionele doekondersteuning geeft uw pergola extra stabiliteit en sfeer dankzij de dimbare ledverlichting.

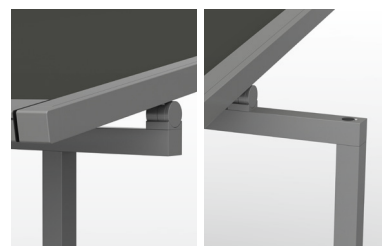

Premium kwaliteit

Langer buitenplezier, tijdens de zomer, maar ook erna.

Installatie


- Versuz is eenvoudig tegen de gevel te monteren en passend voor ieder terras dankzij de flexibele voetpalen.
- Gebruik de geschikte bevestigingsmaterialen passend bij de ondergrond.

Duurzaam

- Dankzij het ZIP-systeem wordt het doek maximaal ondersteund en blijft het mooi strak.
- Het doek is niet alleen termisch en akoestisch isolerend, het is bovendien ook vuilafstotend en rot- en schimmelwerend, waardoor het veel langer meegaat.

Design

- Compacte kast
- Gesloten systeem
- Super elegant en uitgepuurd design
- Strakke doeken dankzij het ZIP-systeem
- Alle onderdelen zijn afgewerkt tot in de details



Voetpaal boven



Geleider



Scharnier

Schaduwcreatie

- Maximale oppervlakte per module 25 m²
- Breedte tot 6 m
- Uitval tot 5 m
- Koppelbaar tot 16 m
- Variovolant Solar (op zonne-energie): maximale hoogte tot 1,5m

Esthetiek


- De elegante, slanke voetpalen en de ranke geleiders zijn samen met een strak gespannen doek, een genoegen voor de designliefhebber.
- Stem de pergola af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar in alle RAL-kleuren en een breed gamma aan structuur-lakken aan standaardprijs.
- Het juiste doek voor een perfect resultaat: Beschikbaar in talrijke kleuren en met verschillende eigenschappen: licht doorlatend, ondoorzichtig, volledig waterdicht (in polyester of acryl), ...
- Doeken kunnen bedrukt worden met een eigen logo of ontwerp.

Talrijke opties voor nog meer comfort

- Verwarmingselementen
- Variovolant Solar, een schaduwdoek op zonne-energie
- Geïntegreerde ledverlichting
 - Ledverlichting in doekondersteuning
 - Ledverlichting in de kast

Onderhoud

Dankzij een gesloten kast, wordt het doek optimaal beschermd tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.



Eigenschappen van de doeken

	Serge Ferrari		DICKSON	SATTLER
	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Valora
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	290	275
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,64	0,47
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3-4%	0%	0%
G-Totaal waarden*	0,15-0,22	0,05-0,15	0,05-0,18	0,02-0,19
Waterkolom	0	0	> 300 mm	> 1000 mm

*Beglazing C U = 1,2

** Soltis 86 (Serge Ferrari) en Infinity (Dickson) zijn doeken uit de standaardcollecties.

--- Het Variovolant Solar doek is beschikbaar in Soltis 86, Soltis 92 en Infinity.

	Versuz	Versuz Linea	Air
STRUCTUUR			
Max. breedte (mm)	6000	6000	6000
Max. uitval (mm)	5000	5000	5000
Koppelbaar	tot 16 m	tot 16 m	tot 24 m
Max. oppervlakte gekoppeld	80 m ²	80 m ²	100 m ²
Max. oppervlakte per module	25 m ²	25 m ²	25 m ²
Doek van pergola	Keuze uit verschillende doeken en kleuren	Keuze uit verschillende doeken en kleuren	Keuze uit verschillende doeken en kleuren
Hellingsgraad	8° - 30°	0°	8° - 30°
BEDIENING			
Bediening met io-motor	Standaard	Standaard	Standaard
Zender	Standaard	Standaard	Standaard
Bekabeld	Optie	Optie	Optie
OPTIES			
Doekondersteuning	Optie	Optie	Optie
Dimbare directe ledverlichting onderzijde kast	Optie	Optie	Optie
Dimbare directe ledverlichting doekondersteuning	Optie	Optie	Optie
Zon-, wind- en regensensor	Optie	Optie	Optie
Storelight spots	Optie	Optie	Optie
Heatscope verwarming	Optie	Optie	Optie
Screens	N.v.t.	N.v.t.	Optie
Glazen schuifwanden (SF20)	N.v.t.	N.v.t.	Optie
Houten schuifwand (WP67)	N.v.t.	N.v.t.	Optie
Driehoekig afsluitingsdoek (SC-Air)	N.v.t.	N.v.t.	Optie
Variovolant op zonne-energie geïntegreerd	Optie	Optie	N.v.t.
Variovolant Solar los (zijkant) / motor op zonne-energie	Optie	Optie	N.v.t.



Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, tuinen, zwembaden ...



Garantie

- Uitgebreide garantievoorwaarden op de batterij en het zonnepaneel van 7 jaar. Garantie op alle andere onderdelen van 5 jaar.
- Windbestendig: tot Beaufortklasse 6



Afmetingen

- Maximale afmeting van 1 module: 25 m²
- Versuz kan tot 16 m in de breedte gekoppeld worden.



Sturing

Versuz beschikt over io-sturing, dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrolsystem voor gebouwautomatisering

io-homecontrol.com



Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.